

Oferta sprzedaży maszyny do kaszerowania arkuszy LAMINA VIKING




IMPRESSION

Cena: 115 000 EUR



MODUŁ KLEJENIA CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO VIKING WYPOSAŻONY JEST W:

- automatyczny podajnik arkusza dolnego
- automatyczny podajnik arkusza górnego
- precyzyjny zespół klejący z automatyczną aplikacją kleju
- stację laminacji z automatycznym systemem podania do frontu i boku
- stół odbiorczy
- system kontroli PLC

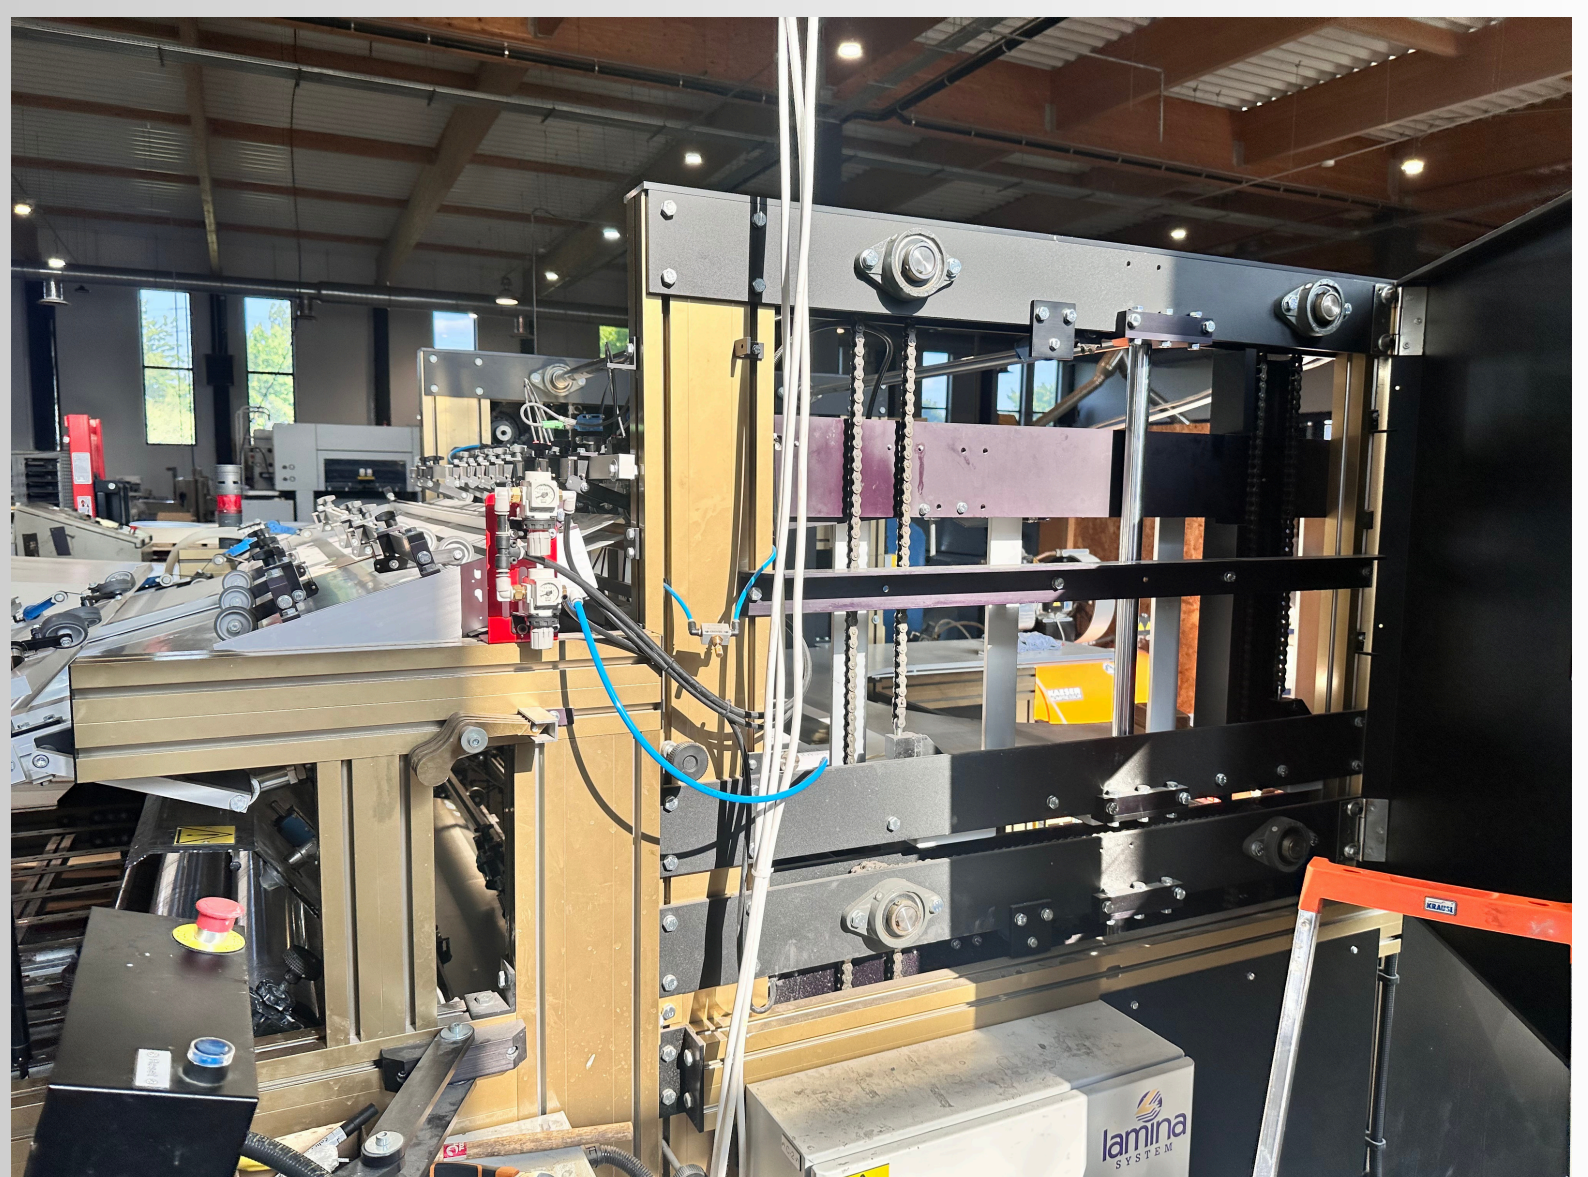

MODUŁY OPISANE SZCZEGÓŁOWO:

- Automatyczny podajnik arkusza dolnego

Do automatycznego prowadzenia arkuszy dolnych. Łapki ssące podnoszą górny arkusz ze stosu i prowadzą go do precyzyjnego zespołu klejącego. Podajnik jest przeznaczony do materiałów od 250 g/m² o grubości 0,6–10 mm.

- Automatyczny podajnik arkusza górnego

Do automatycznego prowadzenia arkusza. Łapki ssące podnoszą górny arkusz ze stosu i prowadzą do transportera. Podajnik jest przeznaczony do materiałów 130–450 g/m².

- Precyzyjny zespół klejący

Zespół klejący do dokładnej aplikacji kleju na zimno PVA na górną powierzchnię arkusza. Wyposażony w automatyczne dozowniki połączone bezpośrednio z pojemnikiem kleju. Grubość warstwy kleju jest automatycznie kontrolowana niezależnie od grubości arkusza. Podczas postoju maszyny prędkość obrotowa wałów jest redukowana do niskich obrotów oszczędzając energię. Zespół klejący może być w pełni dostępny dzięki funkcji uchylenia przez pionowo odchylane prowadnice i systemy docisku.

- Stacja laminacji

W automatycznej stacji laminacji arkusze dolny i górny są kontrolowane przez prowadnice, przesuwane i jednocześnie prasowane automatycznie z dużą siłą uzyskując tolerancję pasowania ± 0.2 mm. Fotokomórka kontroluje dopasowanie arkuszy, a w razie potrzeby zatrzymuje maszynę.

- Stacja docisku

Zespół regulowanych wałów dociskowych zapewniających perfekcyjne laminowanie.

- Stół odbiorczy

Do odbierania gotowych produktów. Stół może być odwracany i wyciągany zależnie od potrzeb.

- System kontroli PLC

Zawiera monitor dotykowy, wyświetlanie statusu pracy, ustawień i funkcji maszyny, aktywację przez dotykowy ekran wszystkich funkcji kontrolnych i kompletny ekran diagnostyczny z alarmem wizualnym.

- Zespół pasów dociskowych (opcja)

Z pasami gumowymi i dociskiem wytwarzanym przez ciężar stalowych rolek. Górna część stołu regulowana w zależności od rozmiaru arkusza.

- Podajnik otwartej fali (opcja)

Specjalna konstrukcja łapki ssącej umożliwiająca pobieranie arkuszy z otwartą falą. Jednostka z pompą podciśnieniową, aby zapewnić niezawodność.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Maksymalny rozmiar arkusza: szerokość: 1600 mm, długość: 2000 mm
- Minimalny rozmiar arkusza: szerokość: 200 mm, długość: 350 mm
- Arkusz górny: 130–450 g/m²
- Arkusz dolny: od 250 g/m², tektura: 0,6–10 mm
- Wysokość podajnika: dolny: 800 mm, górny: 500 mm
- Dokładność pasowania: < ±0,2 mm
- Prędkość pracy: do 3000 ark/h
- Moc: 4,0 kW
- Instalacja prądowa: 400 V, 3 fazy, neutralna, PE, 50/60 Cykl
- Powietrze sprężone: 6 bar, 80 psi, przepływ ok. 500 l/min



LAMINA VIKING, MODUŁ TRANSPORTU

Materiał jest transportowany przez cztery pasy próżniowe, które prowadzą arkusz do strefy rejestracji krawędziowej do dalszych operacji.

Podciśnienie generowane przez wentylator utrzymuje arkusze zapewniając łatwe prowadzenie i doskonałą rejestrację.

W trakcie produkcji operator ma pełny dostęp do arkusza do dalszego montażu dzięki systemowi pasów próżniowych.

Rejestracja:

Tolerancja rejestracji wynosi ±1 mm i jest wynikiem działania fotokomórki oraz popychaczy. Operator poprzez regulację bocznymi prowadnicami uzyskuje łatwy montaż.

Wałki dociskowe:

Materiał jest dociskany przez dwa zestawy wałków dociskowych na końcu maszyny dla zapewnienia idealnego klejenia.

Maksymalny format:

- Szerokość: 2500 mm
- Długość: 3000 mm
- Grubość: 10 mm (może być dostosowana na żądanie)

Minimalny format:

- Szerokość: 200 mm
- Długość: 350 mm



LAMINA VIKING, MODUŁ KLEJENIA LINIOWEGO

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalny rozmiar arkusza: szerokość: 3000 mm, długość: bez ograniczeń, grubość: 10 mm (może być dostosowana na żądanie)
- Minimalny rozmiar arkusza: szerokość: 70 mm, długość: bez ograniczeń, grubość: 150 g/m²
- System klejowy: Nordson Mesa
- Prędkość robocza: 0–40 m/min
- Silnik: 0,75 kW
- Instalacja prądowa: 400 V, 3 fazy, neutralna, PE, 50/60 Cykli
- Moc: 7,2 kW łącznie z jednostką klejową



O firmie IMPRESSION

Firma Impression zapewnia pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych do maszyn. Lokalny punkt obsługi klienta znajduje się w Zgorzale pod Warszawą. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.impression.info.pl gdzie znajdziecie szczegółowy przegląd maszyn drukarskich, poligraficznych oraz introligatorskich wiodących mark i producentów. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą nowych i używanych maszyn drukarskich.

Cezary Ryszkowski



+48 510 046 676-Cezary Ryszkowski
www.impression.info.pl
impression.pl@gmail.com



IMPRESSION